


KOPADI

kopadi.fi



Timantti-
hiomalaikat

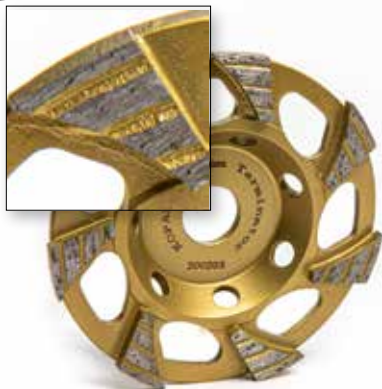

Terminator

Ø koot 125, 130, 150 ja 180 mm

Erittäin haastavien ja kovien pinnoitteiden poistoon tehty hiomalaikka, mm. kovat tasoitteet, liimat ja maalit. Erikoismuotoillut segmentit sekä rungon jäähdytysreiät tuovat tehoa hiontaan, ne poistavat tehokkaasti pölyä, jäähdyttäen samalla laikan runkoa/segmenttiä.



T-Raptor

Ø koot 50, 125, 130, 150 ja 180 mm

Astetta kovempi segmentti kuin Terminator- mallissa. Betonin ja tasoitteiden hiontaan. Segmentin urat helpottavat laikan purevuutta heti aloituksesta ja rungon pölynpoisto- ja jäähdytysaukot takaavat keskeytymättömän ja tehokkaan työskentelyn.



Troija

Ø koot 125 ja 150 mm

Erittäin suosittu yleishiomalaikka tasoitteiden hiontaan. Keskikovalla segmentillä saadaan laikalle hyvä kestävyys. Laajan käyttöalueen laikka, segmentin urituksilla saadaan laikkaan hyvä purevuus alusta alkaen. Segmentin ja rungon rakenne antavat laikalle tehokkaan pölynpoiston ja jäähdytyksen.

TIMANTTI- HIOMALAIKAT

Predator

Ø koot 125 ja 150 mm


Laadukkaiden segmenttien ansiosta erittäin kestävä laikka hioville materiaaleille, kuten pehmeä, hiekkainen betoni/tasoiitteet. Segmentin urat helpottavat hionnan aloitusta. Laikan hyvä runkorakenne parantaa pölynpoistoa ja jäähdystystä, tehden hionnasta tehokasta.



T-Shark

Ø koot 125, 130, 150 ja 180 mm

Ammattikäyttöön tehty hiomalaikka pinnoitteiden poistoon. Korkean hiontatehon omaava hiomalaikka. Soveltuu pehmeiden materiaalien hiontaan. VIISTON segmenttimallin ansiosta yhdellä laikalla kaksi työvaihetta: vanhan pinnoitteen poisto ja valmisteleminen uudelle pintakäsittelylle.

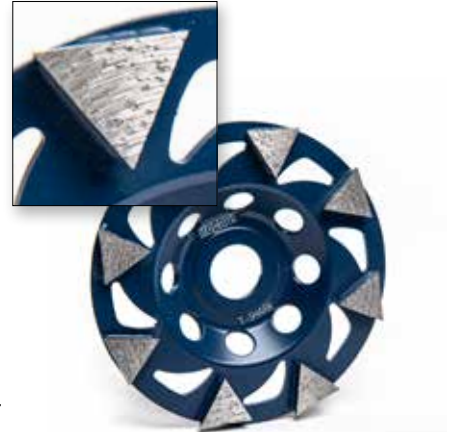


T-Shark Black

Ø koot 125, 130 ja 150 mm

Kovasegmenttinen hyvän kulutuskeston omaava timanttihiomalaikka. Soveltuu pehmeiden, hiovien materiaalien poistoon, mm. betoniliiman poisto tuoreelta betonilta. VIISTON segmenttimallin ansiosta yhdellä laikalla kaksi työvaihetta: vanhan pinnoitteen poisto ja valmisteleminen uudelle pintakäsittelylle.



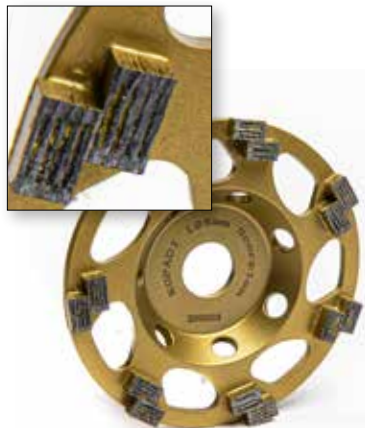

Scorpion

Ø koot 125, 130 ja 150 mm

Todella laaja pinnoitteiden poistokyky, mm. epoksi ja vesieriste. Kykenee rikkomaan myös erittäin kovia pinnoitteita ja materiaaleja segmentin rakenteen ansiosta. Etuna / erona PCD-laikkojen toimintaan on laikan ilmava erikoissegmentti, joka mahdollistaa hionnan betonille saakka, rikkomatta PCD-laikan kynsiä tai alla olevaa betonipintaa. Rungossa myös erinomainen jäähdytys.



T-Rex

Ø koot 125, 130, 150 ja 180 mm

Pehmeän segmentin ja ison timanttiraekoon ansiosta erittäin nopea hiomalaikka betonin hiontaan sekä tasoitteiden, maalin ja liimojen poistoon. Erikoismuotoillut jäähdytysreiät lisäävät hionnan tehokkuutta antamalla tehokkaan jäähdytyksen ja pölynpoiston.



D-Rex

Ø koot 125, 150 ja 180 mm

Kovan betonin ja kiviainesten tehokkaan hiontaan. Erittäin siisti hiontajälki sekä pitkä käyttöikä. Löytyy myös #120 raekokona.

Timanttihiomalaikka Soft

Ø koot 125 ja 150 mm


Satunnaisessa järjestyksessä ja harvassa olevat korkeat segmentit muodostavat laikalle kovan pintapaineen ja mahdollistavat todella tehokkaan toiminnan. Sidosaineen kovuudella ja isommalla raekoolla saadaan hiomalaikalle käyttöikä. Edellä kuvattujen ominaisuuksien ansiosta laikka parhaimmillaan kuluttavilla pehmeillä tasoitteilla.



Timanttihiomalaikka Medium

Ø koot 125 ja 150 mm

Edullinen 'bumerangi' segmentillä varustettu timanttihiomalaikka. Kuluttaville helpohkoille pintamateriaaleille.

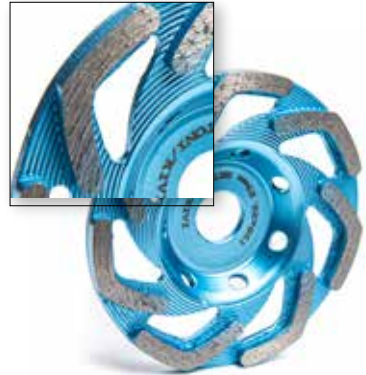

Timanttihiomalaikka Hard

Ø koot 125 ja 150 mm

Kuluttaville pehmeille materiaaleille tehty hiomalaikka. Suurten segmenttien ansiosta saadaan parannettua laikan kestoa, hiottaessa voimakkaasti laikkaa kuluttavaa materiaalia.





T-Festo 130 mm

Ø koot 130 mm

Pitkäikäinen kova segmenttinen laikka kuluttavien materiaalien hiontaan. Suuri segmentti pinta-ala sekä normaalia korkeampi segmentti takaavat hyvän keston. Soveltuu Festool -hiomakoneeseen.



T-Flex

Ø koot 125 mm

Ammattikäyttöön tehty hiomalaikka FLEX KIRAHVI -malleihin. "Roof top" malliset segmentit helpottavat hionnan aloitusta, sekä rungon suuret pölynpoistoreiät tehostavat jäähdytystä. Soveltuu betonin hiontaan ja tasoitteiden poistoon.

PCD

Ø koot 125, 150 ja 180 mm

Kolmessa rivissä olevat monikristalliti-manttikynsiterät mahdollistavat erittäin repivän ja tehokkaasti materiaalia poistavan lopputuloksen. Maalit, liimat, epoksi ja hiottaessa sulavat pinnoitteet. Sopii parhaiten 1–2 mm paksuisten pintamateriaalien poistoon.



PCD S

Ø koot 125, 150 ja 180 mm

Kolmessa rivissä olevat monikristalliti-manttikynsiterät mahdollistavat erittäin repivän ja tehokkaasti materiaalia poistavan lopputuloksen. Maalit, liimat, epoksi ja hiottaessa sulavat pinnoitteet. Sopii parhaiten 1–2 mm paksuisten pintamateriaalien poistoon. Tässä mallissa tukisegmentit antavat kynsille suojaa betonin tullessa vastaan.



Cobra

Ø koot 50, 125 ja 150 mm

Soveltuu maalin, liiman, epoksin ja hiottaessa sulavien pinnoitteiden hiontaan. Sopii parhaiten 2–4 mm paksuisten pintamateriaalien poistoon. Tässä mallissa tukisegmentit antavat kynsille suojaa betonin tullessa vastaan.





Tornado Ultra

Ø koot 125, 130, 150 ja 180 mm

Suurilla PCD kynsillä sekä niitä suojaavilla tukisegmenteillä varustettu erittäin haastavien ja paksujen pinnoitteiden hiomalaikka. Sopii parhaiten 2–5 mm paksuisten pintamateriaalien poistoon, mm. pikiliimat ja paksut tasoitteet.



PCD Sharp

Ø koot 125 mm

Terävillä PCD kynsillä pystytään hiomaan/ jyrsimään paksuja- ja elastisia pinnoitemateriaaleja. Segmentin teräväksi tehty muoto ei kestä betonia. Soveltuu 4–8 mm pintamateriaaleille. Löytyy myös tukisegmenteillä varustettu malli.



PCD Super

Ø koot 125, 150 ja 180 mm

Paksujen pinnoitteiden hiontaan. Korkealuokkaiset PCD palat pystyvät hiomaan n. 3–6 mm pintamateriaaleja. Huomioi laikan suuri puhtaus ja sen tuomat vaatimukset käytettävälle koneelle.

T-Flash

Ø koot 125 mm

Ohuiden 1–2 mm pinnoitteiden hiontaan. Soveltuu myös hiottaessa puupinnan päältä esim. maalia.



Turbo

Ø koot 125 mm

Laikan segmenttirakenne tuo siistin hiontajäljen betonipintaan. Käytetään myös reunojen/ kulmien viimeistelyyn.




Ceramic timanttihiomalaikka

Ø koot 125 mm

rae koot 50, 100, 200 ja 400

Sopii kiillottamisen esihiontaan, mm. mosaiikkiportaiden hionta ennen käsihiomatyynyjä Ceramic-laikka voi parhailaan vähentää esihionnan vaiheita ja näin myös säästää kuluja. Soveltuu myös muille koville pinnoille kuten graniitti ja ruoste metallipinnoilta.



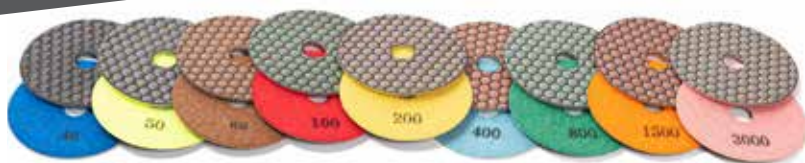

Käsihiomatyynyt – kuiva

Ø koot 100 ja 125 mm

#rae koot 40, 50, 60, 100, 200, 400, 800, 1500 ja 3000

Muovisidosteinen kuivapadi. Betonin, mosaiikkibetonin ja luonnonkivien hiontaan. Karkeudet 40–3000. Padeille

saatavilla alumiininen ja kuminen tarra-alusta M14 kierteellä. Käyttökohteina porrashionnat/kiillotukset ja monivaihehionta.



Käsihiomatyynyt – märkä

Ø koot 100 mm

#rae koot 50, 100, 200, 400, 800, 1500 ja 3000

Muovisidosteinen märkäpadi. Betonin, mosaiikkibetonin ja luonnonkivien hiontaan. Karkeudet 40–3000. Padeille saatavilla alumii-

ninen ja kuminen tarra-alusta M14 kierteellä. Käyttökohteina porrashionnat/kiillotukset ja monivaihehionta.

Käsihiomatyynyn adapteri 100 mm

kumi / metalli

M14 kierre



Tutustu netissä
konevalikoimaamme
käsivarais- ja
lattiahiontaan.



Tutustu laajaan timanttityökalu tarjontaanme netissä www.kopadi.fi

KOPADI

KOPADI



KOPADI OY

Koivupuistontie 16 b, FIN-01510 VANTAA

puh. +358 20 758 9690

kopadi@kopadi.fi

www.kopadi.fi